

NORTON

SAINT-GOBAIN

Transforming
surfaces
...and beyond


OBERFLÄCHENLÖSUNGEN FÜR DIE FAHRZEUGLACKIERUNG



 SAINT-GOBAIN

FAHRZEUGLACKIERUNG

AUTOMOBIL-MONTAGEPROZESS

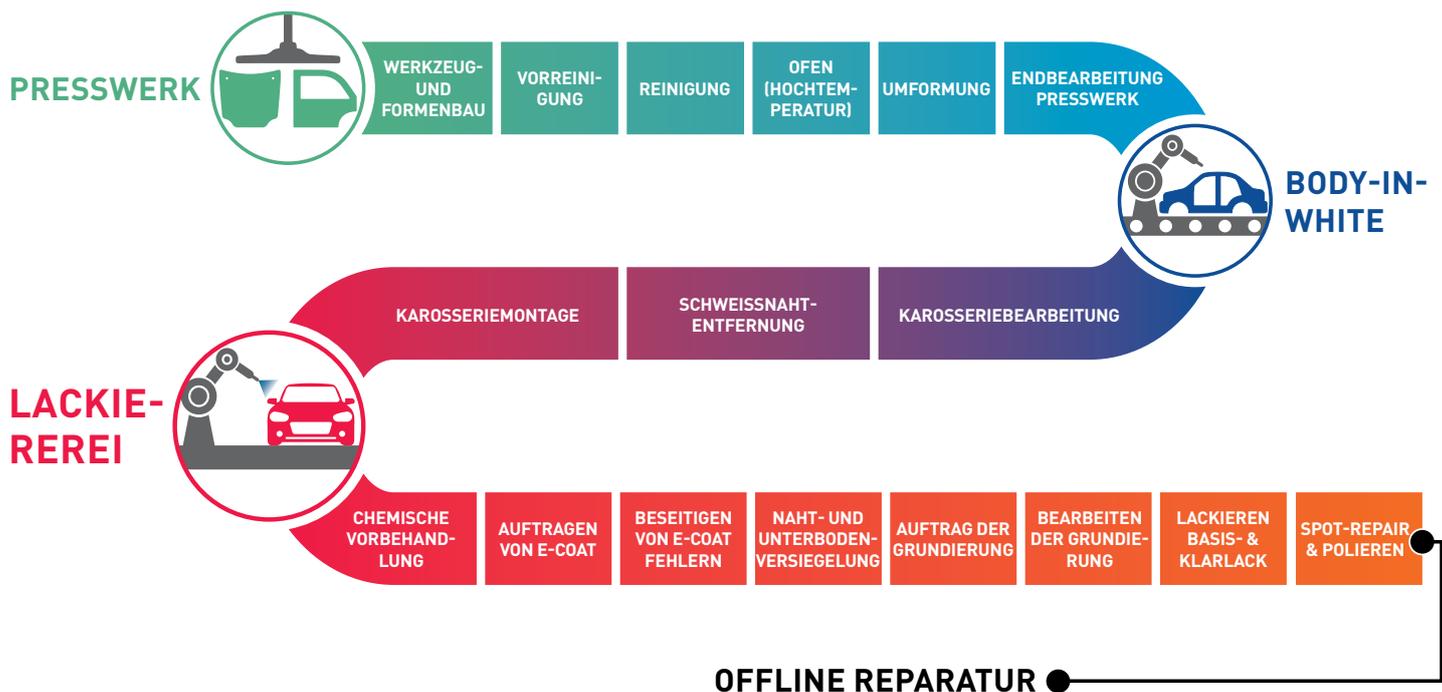

Die Fahrzeuglackierung ist ein anspruchsvoller, sich ständig weiter entwickelnder Prozess, der zuverlässige und qualitativ hochwertige Lösungen für die Oberflächenbearbeitung erfordert. Dieser kritische Teil der Fahrzeugproduktion ist entscheidend für den dauerhaften Schutz vor Korrosion, Spritzwasser und UV-Strahlung. Er umfasst verschiedene Arbeitsschritte, bei denen eine sorgfältige Vorbereitung unerlässlich ist, um eine erstklassige Qualität zu erzielen. Der erste Schritt ist das Elektrotauchverfahren, bei dem die Rohkarosserie in eine galvanische Lösung getaucht und mittels Hochspannung ein Film erzeugt wird. Im Anschluss daran werden Schichten aus Grundierung, Farblack und Klarlack im Spritzverfahren aufgetragen. Jeder dieser Schritte wird in einem Ofen eingebrannt und anschließend ausgekühlt.

Da in der Automobilindustrie zunehmend leistungsfähigere Produkte benötigt werden, hängt die Qualität der Lackierprozesse von der passenden Ausrüstung für die sich ändernden Anforderungen ab. Norton unterstützt Sie bei jedem Schritt im Lackierprozess. Unsere Schleifmittel bieten höchste Leistungsfähigkeit und ein perfektes Oberflächenfinish, von der Grundierung bis zum Finishing und Spot-Repair.

PRODUKTKLASSIFIZIERUNG

Norton bietet branchenweit das größte Angebot an Schleifmitteln für sämtliche Kundenanforderungen. Das Sortiment ist in drei Qualitätsstufen (Basis / Standard / Premium) eingeteilt, um Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts für Ihre spezielle Anwendung zu helfen.



OBERFLÄCHENLÖSUNGEN FÜR DIE FAHRZEUGLACKIERUNG



BESEITIGEN VON E-COAT FEHLERN

Die erste visuelle Kontrolle, um mögliche Fehlstellen vor dem Auftragen der Grundierung zu erkennen.



BEARBEITEN DER GRUNDIERUNG

Entfernen / Ausgleichen von Läufen, Verunreinigungen und Einschlüssen vor dem Auftragen des Lacks.



SPOT-REPAIR & POLIEREN

Entfernen kleinerer Fehlstellen in der letzten Lackschicht.



OFFLINE REPARATUR

Lösungen zur Oberflächenvorbereitung und Abdeckung für Offline-Reparaturarbeiten.



INHALT

BESEITIGEN VON E-COAT FEHLERN 05-07

Cyclonic® Multi-Air A975	05
Meshpower™ Schleifscheiben M920 Keramik	05
Pro Filmscheiben Q275	06
Nicht Beschichtete Scheiben A270/A970	06
Stützteller	06
Pad Saver	07
Interface Pads	07
Pneumatischer Exzentrerschleifer	07
Pro Plus A975	07
Beartex Thin-Flex Hand Pads	07

BEARBEITEN DER GRUNDIERUNG 08-10

Cyclonic® Multi-Air A975	08
Pure Ice Film Scheiben Q175	08
Superflexible Film Scheiben Q775	09
Stützteller	09
Schaumstoff Interfaces	09
Pro Plus A975	09
Superflexible Film Q775	10
Schleifblock - Weich	10
Beartex Thin-Flex Handpads	10

SPOT-REPAIR & POLIEREN 11-12

NORaX® Schleifblüten U458	11
Akku Blütenschleifer	11
Farécla Profile OEM System	12
Mikrofasertuch	12
AC Delco Mini-Poliermaschine	12

OFFLINE-REPARATUR 13-15

Orange Tape	13
Premium-Abdeckband	13
Medium-Abdeckband	14
Feinlinienband	14
Plastifilm Ultra	14
Softbecher Einwegsystem-Set	14
Hartbecher Wiederverwendbar	15
Mischbecher	15
Paint Strainer - Farbsieb	15
Adapter	15




BESEITIGEN VON E-COAT FEHLERN

Nachdem der E-Coat aufgetragen, eingebrannt und versiegelt wurde, wird die Karosserie einer ersten Sichtprüfung unterzogen, um mögliche Fehlstellen vor dem Auftragen der Grundierung zu erkennen. Zur sicheren Beseitigung von Einschlüssen und Farbhasen eignen sich unsere Cyclonic- oder MeshPower-Scheiben. Die Struktur des Trägermaterials lässt Staubpartikel durch unzählige feine Löcher strömen, wodurch in der Luft schwebender Staub deutlich reduziert und das Risiko einer Verunreinigung verringert wird. Dies unterstützt den Bediener bei der Fehlerbeseitigung.

CYCLONIC® MULTI-AIR A975 **+++++**

- Norton Cyclonic-Schleifscheiben werden mit der neuesten Norton Cyclonic Absaug-Technologie entwickelt. Hergestellt aus hochwertigem Keramikkorn A975, sind die Scheiben nach Anwendungen farblich gekennzeichnet, um eine schnelle und einfache Produktauswahl zu ermöglichen. Es schleift schärfer, kühler und verschleißt gleichmäßiger, dadurch werden konstante Schleifergebnisse und einheitlichere Schliffbilder erzielt.
- Hochpräzise Laserschneidtechnologie erzeugt eine flachere Scheibe, vergrößert die Schleifoberfläche und optimiert die Staubabsaugung.
- Einfacher und schneller Scheibenwechsel dank der selbsthaftenden Unterlage und dem einfach anzupassenden Lochmuster.

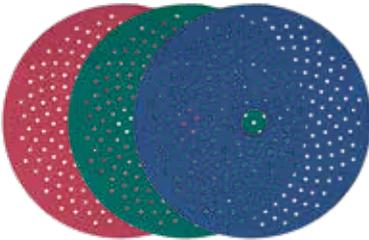


FARBE	ANWENDUNG	150 mm	VPE Stück	KARTON Stück
Blau	Abtragen & Glätten (Vorschliff)	66261151661	100	400
Grün	Abtragen & Glätten von Füllern	66261151676	100	400
Rot	Füllerendschliff	66261151683	100	400

BEFESTIGUNG: Zur Verwendung auf Ø150 mm Multi-Air Stütztellern auf dem Exzenterschleifer.

MESHPOWER™ SCHLEIFSCHEIBEN M920 KERAMIK **+++++**

- Kann auf vielen Materialien eingesetzt werden, auf flachen und konturierten Oberflächen, für den manuellen und maschinellen Gebrauch.
- Die No-Fil® Technologie verhindert das Zusetzen und erhöht die Standzeit.
- Self-Grip Unterlage für einen schnellen und einfachen Scheibenwechsel.
- Für nasse oder trockene Anwendungen.
- Keine festgelegte Lochung, dadurch kein umständliches Fixieren auf dem Stützteller / Schleifblock.




KÖRNRUNG	150 mm	VPE Stück	KARTON Stück
320	69957325733	50	400
400	69957325736	50	400

BEFESTIGUNG: Für die optimale Leistung verwenden Sie die Scheiben mit einem Multi-Air Stützteller und für eine längere Standzeit des Stütztellers verwenden Sie einen Pad Saver.

PRO FILMSCHEIBEN Q275

- Die flexible Folienunterlage ist reißfest und bietet ein gleichmäßiges Schliffbild, was die Nacharbeit reduziert.
- Die No-Fil®-Technologie verhindert das Zusetzen und erhöht die Standzeit.
- Wärmebehandeltes Aluminiumoxidkorn für schnellen Materialabtrag und hervorragende Leistung auf Farbe, Lack und Spachtelmasse.




KÖRNING	150 mm 15 LOCH	VPE Stück	KARTON Stück
P320	77696088150	100	400
P400	77696088151	100	400
P500	77696088152	100	400
P600	77696088153	100	400

BEFESTIGUNG: Zur Verwendung mit einem 150 mm selbsthaftenden Norton Stützteller auf einem Schwingschleifer.

NICHT BESCHICHTETE SCHEIBEN A270/A970

- A270 ist mit einem B-wt-Papierträger und wärmebehandeltem Aluminiumoxidkorn ausgestattet.
- A970 kombiniert die Keramikkorn-Technologie mit einem verstärkten Träger für einen hervorragenden Schliff durch die härteste spanabweisende Grundierung und sorgt so für ein besseres Finish.
- Nicht beschichtete und ungefärbte Ausführung, die speziell entwickelt wurde, um das Risiko einer Verunreinigung und Verfärbung auszuschließen. ("Non-Corrosive" Produkte).

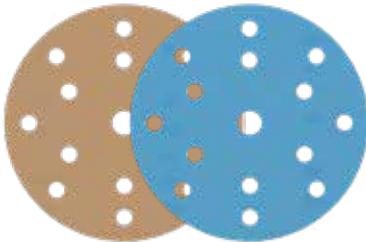

KÖRNING	CAP	150 mm 15 LOCH	VPE Stück	KARTON Stück
P320	A270	66254442790	100	400
P400	A270	66254442792	100	400
P600	A970	66254442794	100	400

BEFESTIGUNG: Zur Verwendung mit einem 150 mm selbsthaftenden Norton Stützteller auf einem Schwingschleifer.

Auf Bestellung
Mindestbestellmenge: 2000 Stück

STÜTZTELLER


- Das innovative System saugt den Schleifstaub in eine Sammelkammer und sorgt so für einen optimalen Luftstrom und eine leistungsstarke Staubabsaugung.
- Verpackt in Einzelkartons mit Festool- und Rupes-Adaptern, M8- und 5/16"-Bolzen, 1 Metall- und 3 Faserring-Distanzstücken, passend für die gängigsten Schleifmaschinen auf dem Markt.



Ø	TYP	ART.NR.	VPE Stück
150 mm	Weich Multi-Air	63642560605	1
	Mittel HT** (geeignet für Festool und Rupes)	63642585872	1
	Mittel HT** (Entwickelt für Hutchins. Kompatibel für die gängigsten Marken wie Dynabrade oder Rupes. Ausgenommen Festool.)	63642582245	1
	Adapter für Rupes SK2	66261131280	1
	Weich 15 Lochung	66623338452	1
	Mittel 15 Lochung	66623338450	1

* Hochtemperatur


PAD SAVER



Ø	TYP	VPE Stück	ART.NR.
150 mm	Multi-Air	1	69957328425
150 mm	15 Lochung	1	69957328430



INTERFACE PADS



Ø	TYP	VPE Stück	ART.NR.
150 mm	Multi-Air	12	07660719359
150 mm	15 Lochung	6	63642567840



PNEUMATISCHER EXZENTERSCHLEIFER

- Kompakter, leichter und ergonomischer Schleifer zur Verringerung von Vibrationen und Ermüdung von Hand und Arm bei längerem Einsatz, für eine bessere Schleifkontrolle.
- Erhältlich in zwei Drehkranzgrößen: 5 mm für schnelleres Schleifen und 2,5 mm für ein hervorragendes Finish.
- Mit einer um 360° verstellbaren Schalldämpferkappe zur Verringerung der Geräuschentwicklung und einem Metallschalldämpfer im Inneren zur Reduzierung von Ölsammlungen, um einen ruhigen und langlebigen Betrieb zu gewährleisten.
- 12.000 U/min, regulierbare Drehzahl, beste Schleifergebnisse werden in Verbindung mit dem, im Lieferumfang enthaltenen, Multi-Air Stützteller erzielt.



Ø UNTERLAGE	Ø ORBIT	ABSAUGUNG	GEWICHT	ART.NR.
152 mm	2,5 mm	Zentrale Absaugung	710 g	78072723484
152 mm	5 mm	Zentrale Absaugung	750 g	78072723478

PRO PLUS A975 **++++**

- Das keramische, wärmebehandelte Norton SG Aluminiumoxid-Schleifkorn bietet eine höhere Schleifgeschwindigkeit und Abtragsrate.
- Das faserverstärkte Papier in Kombination mit einer flexiblen Schaumstoffunterlage ist ideal für den Einsatz an Rundungen, Konturen und Kurven, ohne den Lack zu beschädigen.
- Die No-Fil®-Beschichtung verhindert Zusetzen und erhöht die Leistung und Lebensdauer.
- Speziell für das Schleifen von Lacken entwickelt, vom Füller bis zur abschließenden Grundierung.



FARBE	KÖR-NUNG	ANWENDUNG	115 mm x 25 m	VPE Stück	KARTON Stück
Grau	280	Schleifen von Grundierungen und	66261108990	1	2
Lachsfarben	320	KTL-Beschichtungen	66261108991	1	2

BEARTEX THIN-FLEX HAND PADS **+++**

- Dünner als Standard BearTex, wenn eine höhere Präzision erforderlich ist. Flexibel und langlebig, für den Einsatz auf konturierten Oberflächen und schwer zugänglichen Bereichen.



FARBE	KÖRNUNG	ANWENDUNG	115 x 230 mm	VPE Stück
Rot	Sehr fein A	Zum Einsatz vor dem Füllerauftrag und auf gespachtelten Oberflächen.	63642506166	100 (25x4)




BEARBEITEN DER GRUNDIERUNG

Nach dem Auftragen der Grundierung müssen alle Läufer, Verunreinigungen und Einschlüsse vorsichtig entfernt werden, um eine ebene und gleichmäßige Oberfläche für die Farb- und Klarlackbeschichtung zu erhalten. In diesem Stadium werden flexible Schleifmittel mit feinerer Körnung empfohlen, die die Beschichtung geringfügig entfernen und nicht bis zum Metall gelangen. Norton Cyclonic- und Superflexible Film Q775-Scheiben und -Schleifblätter sind für diese Aufgabe perfekt geeignet.

CYCLONIC® MULTI-AIR A975 **+++++**

- Scheiben für Finish Anwendungen haben eine dünne Schaumstoffunterlage, die sich an Oberflächenkurven und -konturen anpasst und ein glattes, gleichmäßiges Ergebnis gewährleistet.

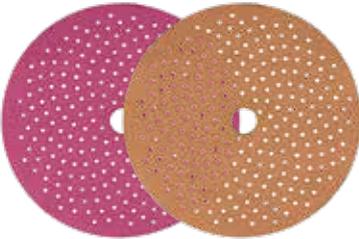

FARBE	ANWENDUNG	150 mm	VPE Stück	KARTON Stück
Lachs	Schleifen von Grundierungen	66261151796	50	400
Fuchsia	Endschliff der Grundierung	66261151672	50	400



BEFESTIGUNG: Zur Verwendung auf Ø150 mm Multi-Air Stütztellern auf dem Exzentrerschleifer.

PURE ICE FILM SCHEIBEN Q175 **+++++**

- Der starke, ultradünne Filmunterlage mit einem Hochleistungs-Aluminiumoxid-Schleifkorn und einer patentierten Bindungstechnologie liefert ein einheitliches Schleifmuster für schnelleres Polieren bei reduziertem Zusetzen und langer Standzeit.
- Die patentierte Kunstharztechnologie bietet eine exzellente ornhaftung für längere Standzeit und einen gleichbleibenden Abtrag.
- Die No-Fil® Beschichtung reduziert den Staubaufbau bei allen Schleifanwendungen.
- Farbcodierte Körnungen ermöglichen eine schnelle Identifizierung des richtigen Produkts, einschließlich der staubreduzierenden Multi-Air-Scheibe.



FARBE	KÖR- NUNG	76 mm UNGELOCHT	76 mm 3 LOCH	150 mm 15 LOCH	VPE Stück
Schwarz	P800	66261119954	66623390853*	66261110837	50
Rot	P1000	66261110859	66623390852*	66261110838	50




BEFESTIGUNG: Um bessere Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie eine 150-mm-Norton-Schaumstoffzwischenlage und einen Stützteller auf einem Exzentrerschleifer.

Auf Bestellung gefertigt, Mindestbestellmenge = 2500 Stück

SUPERFLEXIBLE FILM SCHEIBEN Q775 **+++++**

- Langlebige und sehr flexible Unterlage, die sich besser an die Oberfläche anpasst.
- Überlegenes feines Schleifkorn für ein ausgezeichnetes Finish.
- Gleichmäßiges Schliffbild und gleichmäßiges Finish, leicht zu verblenden.

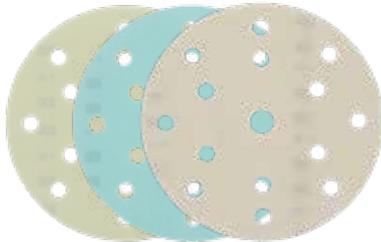

FARBE	KÖRNUNG	76 mm	15 LOCH 150 mm	VPE Stück	KARTON Stück
Türkis	600	77696083755	78072723111	25	100
Zitrin	800	77696083757	78072723112	25	100
Bernstein	1200	77696083761	78072723115	25	100



BEFESTIGUNG: Zur Verwendung mit einem 150 mm selbsthaftenden Norton Stützteller auf einem Schwingschleifer.

STÜTZTELLER

- Ideal für alle Self-Grip Scheiben



DURCHMESSER (mm)	TYP	UNGELOCHT	15 LOCH	VPE Stück
76 mm	5/16"	63642567810		6
150 mm	5/16" & M8		66623338452	Soft 1
	5/16" & M8		66623338450	Medium 1

SCHAUMSTOFF INTERFACES

- Weiche und flache Interfaces, die speziell für Finishanwendungen entwickelt wurden, um das Risiko von Kratzern durch die Eigenschaften von Naturgummi und der flachen Klettunterlage zu reduzieren.



DURCHMESSER (mm)	UNGELOCHT	15 LOCH	VPE Stück
76 mm	63642567831		12
150 mm		63642567840	6



PRO PLUS A975 **+++++**

- Feine Körnungen für glatte Oberflächen auf Grundierungen und Decklacken.



LABEL	KÖRNUNG	ANWENDUNG	115 mm x 25 m	VPE Stück	KARTON Stück
Gelb	400		66261108993	1	2
Dunkelblau	500	Schleifen der Grundierung	66261108994	1	2
Fuchsia	600		66261108995	1	2



SUPERFLEXIBLE FILM Q775

- Langlebige und sehr flexible Unterlage, die sich besser an die Oberfläche anpasst.
- Überlegenes feines Schleifkorn für ein ausgezeichnetes Finish.
- Gleichmäßiges Schliffbild und gleichmäßiges Finish, leicht zu verblenden.



FARBE	KÖRNUMG	170 x 130 mm	VPE Stück	KARTON Stück
Türkis	600	66623390551	25	100
Zitrin	800	66623390552	25	100
Bernstein	1200	66623390554	25	100

SCHLEIFBLOCK - WEICH

- Superweicher Schaumstoff-Schleifblock passt sich den Kurven und Konturen aller Oberflächen an.
- Schleifmittel lassen sich dank Norgrip-Duo schnell und einfach anbringen und wechseln.
- Hilft, ein gleichmäßiges Finish zu erzielen und Kratzer auf der Oberfläche zu vermeiden.



76 x 122 mm
78072742353



VPE Stück
8

BEARTEX THIN-FLEX HANDPADS

- Sorgt für einen sanften Schliff und eine gleichmäßige Oberfläche
- Ultraflexibel und reißfest



FARBE	KÖRNUMG	ANWENDUNG	115 x 230 mm	VPE Stück
Grau	Ultrafein S	Ideal zum Beschleifen. Endbearbeiten von Füllern. Kein Zusetzen.	63642506167	100 (25x4)





SPOT-REPAIR & POLIEREN

Oberflächenfehler wie Kratzer oder Fehlstellen im Klarlack können bei der Produktion eines Fahrzeugs entstehen. Die Beseitigung solcher Oberflächenfehler in der finalen Lackschicht ist von entscheidender Bedeutung, um ein gleichmäßiges, hochglänzendes Finish zu erzielen und die strengen Anforderungen an die Oberflächenqualität zu erfüllen. In Zusammenarbeit mit Farécla bietet Norton ein umfangreiches Spot-Repair-System für das abschließende Lackschleifen und Polieren an.

NORaX® SCHLEIFBLÜTEN U458 **+++++**

- Sorgt für einen präzisen und gleichmäßigen Schliff während der gesamten Standzeit des Produkts.
- Entfernt Oberflächenfehler von Lackierungen ohne Veränderung der Oberflächentopografie.
- Liefert gleichmäßige Oberflächen.



BEFESTIGUNG	FORM	Ø	KÖR- NUNG	ART.NR.	VPE Stück
SELBSTKLEBEND 	RUND	32 mm	X3	66254431687 *	2000
			X5	66254431692	2000
			X7	66254431693	2000
		ROSETTE	38 mm	X3	66254431695 *
		X5		66254431696	2000
		X7		66254431697	2000
VELCRO 	RUND	32 mm	X3	66254431728 *	2000
			X5	66254431731 *	2000
			X7	66254431732 *	2000
		ROSETTE	38 mm	X3	66254431734 *
		X5		66254431735 *	2000
		X7		66254431736 *	2000

* auf Anfrage

AKKU BLÜTENSCHLEIFER

- Ideale Lösung für Spot-Repair-Anwendungen mit selbstklebenden Microfinish-Scheiben
- Geringere Geräuscentwicklung und Vibration
- Die Maschine wird mit zwei Akkus, einem Ladegerät, einem harten und einem mittleren Stützteller geliefert



GRÖSSE STÜTZTELLER	OFFSET	GEWICHT	ART.NR.	ZUBEHÖR	ART.NR.	VPE Stück
33 mm	3 mm	525 g	66254431892	Akku	66254431893	1
				Ladegerät	66254431894	1
				Harter Stützteller	66254431895	5
				Mittlerer Stützteller	66254431896	5

FARÉCLA PROFILE OEM SYSTEM

- Farécla Engineered Abrasive Technology (E.A.T.) für schnelleres Polieren von Anfang an.
- Keine Wärmeentwicklung und Hologramme.
- Schnellere Fertigstellung und kürzere Zykluszeiten dank optimierter Rezeptur und darauf abgestimmte Polierschwämme.
- Hochglänzendes Oberflächenfinish.

BESCHREIBUNG	ART.NR.		BESCHREIBUNG	ART.NR.	
Profile OEM Polish 1.0 Cutting Compound PRO106 1 US-Gallone	78072766676		G Plus 250 ml Leerflasche mit Aufsatz	66254422261	
G MOP OEM Range Schaumstoff-Polierschwamm 75 mm	78072766677		G Plus Spender 38mm	66254422264	

MIKROFASERTUCH

- Hochwertiges Mikrofasertuch, extrem weich und saugfähig. Für ein fusselfreies, streifenfreies Reinigen ohne Zerkratzen der Oberflächen, Lacke oder Klarlacke mit einem Hochglanzergebnis.
- Superweiche Mikrofasern und Laserschnitt eliminieren beim Gebrauch das Risiko von Kratzern auf der Oberfläche. Entfernbare Pflegeetiketten verhindern Kratzer bei der Anwendung.
- Es nimmt das bis zu 8-fache seines Eigengewichts in Wasser auf und trocknet innerhalb der Hälfte der Zeit wie Standardtücher.
- Sehr gut geeignet für Polieranwendungen, Abwaschen, Reinigen und Vorbereitung von Autos, LKWs, Booten, Motorrädern und empfindlichen Oberflächen. Ideal auch für Brillengläser, Bildschirm, Ferngläser und Kameralinsen. Kosteneinsparung da die Tücher auswaschbar und daher wiederverwendbar sind.



FARBE	ABMESSUNG (mm)	ART.NR.	VPE Stück
Rot	400 x 400	66261108196	20
Weiß		66261108197	20
Schwarz		66261108200	20

AC DELCO MINI-POLIERMASCHINE

- Lange Akkulaufzeit
- Lieferung mit Ersatzkohlebürsten
- Lithium-Ionen-Akkus
- Ideal zum Polieren kleiner Flächen



GRÖSSE	FARÉCLA CODE	ART.NR.	VPE Stück
3" / 75 mm pads	FG-MINIPOL-ADV	78072700137	1



OFFLINE-REPARATUR

Großflächige Defekte sind zu zeitaufwändig, um sie am Fließband zu beseitigen. Offline-Reparaturen eignen sich dafür perfekt, erfordern aber eine zusätzliche Oberflächenvorbereitung und Abdeckung, bevor die neue Lackschicht aufgetragen und fertiggestellt werden kann. Norton bietet ein breites Spektrum an Hochleistungsklebebändern und -folien an, mit denen sich in kürzester Zeit maximale Ergebnisse erzielen lassen.

ORANGE TAPE **+++++**

- Professionelles Abdeckband, hervorragend für Kurven, Konturen und unregelmäßige Oberflächen
- Hervorragende Haftung auf allen Oberflächen (Farben, Kunststofffolien usw.) hohe Dehnbarkeit dank des lösungsmittelhaltigen Kautschukklebers
- Beständigkeit bei Temperaturen bis zu 120°C für 30 Minuten oder 90°C für 1 Stunde
- UV-Schutz hält 3 Tage lang im Innen- und Außenbereich ohne Rückstände auf der Oberfläche zu hinterlassen



ABMESSUNG	ART.NR.	VPE Stück
18 mm x 55 m	78072709627	48
24 mm x 55 m	78072709628	36
36 mm x 55 m	78072709629	24
48 mm x 55 m	78072709630	20

PREMIUM-ABDECKBAND **+++++**

- Das Norton Premium-Abdeckband erfüllt einen hohen Leistungsstandard. Es passt sich hervorragend geometrischen und unregelmäßigen Oberflächen an. Kein Unterlaufen oder Durchsickern, leichte Entfernung ohne Kleberückstände.
- Hervorragende Haftung auf allen Oberflächen dank des auf Gummi basierendes Klebemittels, der Temperaturen bis zu 100° C (30 Minuten) standhält.
- Kompatibel mit den meisten Farben und Lacken.



ABMESSUNG	ART.NR.	VPE Stück
19 mm x 50 m	69957394601	48
25 mm x 50 m	69957394602	36
38 mm x 50 m	69957394603	24
50 mm x 50 m	69957394604	20

MEDIUM-ABDECKBAND **++++**

- Das Medium-Abdeckband ist bis 80°C temperaturbeständig.
- Einfaches Entfernen ohne zu reißen und hinterlässt keine Rückstände auf der Oberfläche.
- Durch Flexibilität und gute Haftung passt es sich Kurven, Konturen und unregelmäßigen Oberflächen an.
- Es haftet auf den gängigsten Farben und Lacken und hinterlässt beim Entfernen keine Kleberückstände.



ABMESSUNG	ART.NR.	VPE Stück
19 mm x 50 m	69957394605	48
25 mm x 50 m	69957394609	36
38 mm x 50 m	69957394611	24
50 mm x 50 m	69957394614	20

FEINLINIENBAND **++++**

- Das hochflexible und dünne Norton Blue Extreme Feinlinienband ist besonders für sehr feine Lackierarbeiten geeignet. Es haftet fest und passt sich gut Konturen und unregelmäßigen Oberflächen an.
- Das Band reduziert die Kantenverwerfung auf ein Minimum und hinterlässt beim Entfernen keine Kleberückstände. Es ist temperaturbeständig bis 150° C (30 Minuten) und hinterlässt scharfe, klare Lackkanten.
- 0,13 mm Stärke ermöglicht eine äußerst präzise Abgrenzung der zu lackierenden Fläche.
- Die Dehnung von 150 % bietet eine exzellente Flexibilität.



ABMESSUNG	ART.NR.	VPE Stück
3 mm x 55 m	66261194993	10
6 mm x 55 m	66261194994	10
9 mm x 55 m	66261194995	10
12 mm x 55 m	66261194996	10
19 mm x 55 m	66261194997	10

PLASTIFILM ULTRA **++++**

- Hergestellt aus einer robusten, wasserfesten und reißfesten Polyethylen Folie+, die Schwitzen verhindert und keine Abdrücke hinterlässt, wenn es auf der feuchten Karosserie verwendet wird.
- Statische Behandlung gegen Anhaften von Farbe und daher Widerstandsfähig bei der Verwendung von wasser- und lösungsmittelbasierter Lacke und Farben.
- Temperaturbeständig bis 110° C bei Luft- und Infrarot-Trocknung und somit geeignet für alle Arten von Lackierkabinen.
- Aus wiederverwertbarem Material.



ABMESSUNG	ART.NR.	VPE Stück
4 m x 150 m	63642504273	1
5 m x 120 m	63642504393	1
6 m x 100 m	63642504396	1

SOFTBECHER EINWEGSYSTEM-SET

- Drei Sets mit verschiedenen in Deckeln integrierten Filter sind verfügbar: 190µ, 125µ und 80µ. Beachten Sie bitte hierzu die Filterempfehlung vom Hersteller.
- Jedes Set besteht aus: Deckel mit integriertem Filter, Softbecher, Kompressionsring, Stopfen und Mischstab.



INHALT (ml)	FILTER 80µ	FILTER 125µ	FILTER 190µ	VPE Stück
250	-	63642504727	63642504734	48
750	63642504739	63642504742	63642504744	48

HARTBECHER WIEDERVERWENDBAR

- Der wiederverwendbare Hartbecher hat eine aufgedruckte Becherskalierung für den einfacheren Gebrauch.



INHALT (ml)	ART.NR.	VPE Stück
250	07660721650	8
750	07660721651	8

MISCHBECHER

- Mischbecher aus bedrucktem Kunststoff zur Farbvorbereitung und Lagerung aller Lacke.
- Diese hochbelastbaren und dennoch flexiblen Becher sind mit 10 verschiedenen Mischverhältnissen bedruckt und mit Füßen ausgestattet, die vor Kälteübertragung während des Mischens schützen.



BESCHREIBUNG	GRÖSSE (ml)	ART.NR.	VPE Stück	KARTON Stück
Mischbecher	400	66261140644	25	200
Deckel für 400 ml Mischbecher		66261140652	50	400
Mischbecher	650	66261140653	25	200
Deckel für 650 ml Mischbecher		66261140655	50	400
Mischbecher	1.300	66261140659	25	200
Deckel für 1.300 ml Mischbecher		66261140665	50	400
Mischbecher	2.240	66261140668	25	100
Deckel für 2.240 ml Mischbecher		66261140670	50	200

PAINT STRAINER - FARBSIEB

- Einweg-Farbsiebe zum Filtern der Farbe vor dem Lackieren.
- Hochwertiges Papier und Maschenweite bieten höchste Reinheit, die von Endanwendern bei der Vorbereitung von wasserbasierenden Lacken, Basis- und Klarlacklacken gefordert wird.



BESCHREIBUNG	BLAUER FILTER 125µ	WEISSER FILTER 190µ	VPE Stück
FARBSIEB	63642530324	63642530358	4 x 250 pcs

ADAPTER

- Das neue verbesserte Norton Paint System kann nur mit der neuen Adapter Serie A.1 eingesetzt werden.



Adapter 43A.1



Adapter 6A.1



Adapter 15A.1



Adapter 40A.1

MARKE	MODELL	ADAPTER	ART.NR.	VPE Stück
Airgunsa	AZ3, AZ5, AZ30 HTE, AZ40 HTE	6A.1 1/4 Außengewinde, 19 Steigung (BSP)	63642501560	4
Asturo	OM Green	6A.1 1/4 Außengewinde, 19 Steigung (BSP)	63642501560	4
DeVilbiss	PRI, GTI, GTI Pro, GFG, GFV,GFHV 510, FLG4	15A.1 3/8 Außengewinde, 19 Steigung (BSP)	63642501355	4
Eminent	E13	6A.1 1/4 Außengewinde, 19 Steigung (BSP)	63642501560	4
IWATA	W 400, WR 400, LPA 94, VXL Primer Gun, LPH 400, LPH 440	2A.1 16 mm Innengewinde, 1,5 mm Steigung	63642501558	4
	W300, LPH300	6A.1 1/4 Außengewinde, 19 Steigung (BSP)	63642501560	4
	Supernova WS400, LS400	43A.1 1/4 Außengewinde, 19 Steigung	63642501564	4
Kremlin	M 21 G	6A.1 1/4 Außengewinde, 19 Steigung (BSP)	63642501560	4
SATA	SATA Jet 3000/4000/5000	40A.1 12 mm Außengewinde, 1,5mm Steigung	63642501539	4
	SATAjet B NR 92,NR 95 HVLP	2A.1 16 mm Innengewinde, 1,5 mm Steigung	63642501558	4
Tekna	Tekna Cooper, Prolite, Quick Clean	15A.1 3/8 Außengewinde, 18 Steigung (NSP)	63642501355	4

SAINT-GOBAIN ABRASIVES NV/SA

INDUSTRIELAAN 129
1070 ANDERLECHT
BRUSSELS
BELGIUM
TEL: +32 2 267 21 00
FAX: +32 2 267 84 24

SAINT-GOBAIN ABRASIVES, S.R.O.

POČERNICKÁ 272/96, MALEŠICE
108 00 PRAHA 10
CZECH REPUBLIC
TEL: +420 255 719 326
FAX: +420 255 719 321

SAINT-GOBAIN ABRASIVES A/S

DYBENDALSVÆNGET 2
DK-2630 TAASTRUP
DENMARK
TEL: +45 4675 5244

PO BOX 643706

FORTUNE TOWER OFFICE 2106
JLT BLOCK C
(NEXT TO METRO STATION)
JUMEIRA LAKE TOWER, DUBAI
UNITED ARAB EMIRATES
TEL: +971 4 431 5154
FAX: +971 4 431 5434

SAINT-GOBAIN ABRASIFS

251 RUE DE L'AMBASSADEUR
78700 CONFLANS
FRANCE
TEL: +33 (0)1 34 90 40 00
FAX: +33 (0)1 34 90 43 97

SAINT-GOBAIN ABRASIVES GMBH

BIRKENSTRASSE 45-49
D-50389 WESSELING
GERMANY
TEL: +49 (0) 2236 703-1
+49 (0) 2236 8996-0
+49 (0) 2236 8911-0
FAX: +49 (0) 2236 703-367
+49 (0) 2236 8996-10
+49 (0) 2236 8911-30
FÜR DEN FACHHANDEL ÖSTERREICH
TEL: +43 (00) 662 430 076

SAINT-GOBAIN HUNGARY KFT.

DIVISION ABRASIVES
2085 PILISVÖRÖSVÁR
BÉCSI ÚT 07/5
BRANCH OFFICE:
2040 BUDAÖRS
PUSKÁS TIVADAR ÚT 1.
HUNGARY
TEL: +36 30 217 3256

SAINT-GOBAIN ABRASIVI S.P.A

VIA PER CESANO BOSCONI 4
I-20094 CORSICO MILANO
ITALY
TEL: +39 02 44 851
FAX: +39 02 44 78 266

SAINT-GOBAIN ABRASIVES S.A.

190 RUE J.F. KENNEDY
L-4930 BASCHARAGE
GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG
TEL: +352 50 401 1
FAX: +352 50 16 33
NO. VERT (FRANCE) 0800 906 903

SAINT-GOBAIN ABRASIFS, S.A.

2 ALLÉE DES FIGUIERS
AIN SEBAÂ - CASABLANCA
MOROCCO
TEL: +212 5 22 66 57 31
FAX: +212 5 22 35 09 65

SAINT-GOBAIN ABRASIVES BV

GROENLOSEWEG 28
7151 HW EIBERGEN
P.O. BOX 10
7150 AA EIBERGEN
THE NETHERLANDS
TEL: +31 545 466466
FAX: +31 545 474605

SAINT-GOBAIN ABRASIVES AS

KARIHAUGVEIEN 89
1086 OSLO
NORWAY
TEL: +47 63 87 06 00
FAX: +47 63 87 06 01

SAINT-GOBAIN HPM POLSKA SP. Z O.O.

UL. NORTON 1
62-600 KOŁO
POLAND
TEL: +48 63 26 17 100
FAX: +48 63 27 20 401

SAINT-GOBAIN ABRASIVOS, L. DA

ZONA INDUSTRIAL DA MAIA
I-SECTOR VIII, NO. 122
APARTADO 6050
4476 - 908 MAIA
PORTUGAL
TEL: +351 229 437 940
FAX: +351 229 437 949

**SAINT-GOBAIN GLASS,
BUSINESS UNIT ABRASIVI
PUNCT DE LUCRU:**

LOC.VETIS, JUD. SATU MARE
447355, STR. CAREIULUI 11,
PARC INDUSTRIAL RENOVATIO
ROMANIA
TEL: +40 261 839 709
FAX: +40 261 839 710

SAINT-GOBAIN AFRICA

300 JANADEL AVE
HALFWAY GARDENS
MIDRAND, 1686
SOUTH AFRICA
TEL: +27 (0) 12 657 2800
FAX: +27 (0) 11 388 1605

SAINT-GOBAIN ABRASIVOS, S.A.

CTRA. DE GUIPÚZCOA, KM. 7,5
E-31195 BERRIOPLANO (NAVARRA)
SPAIN
TEL: +34 948 306 000
FAX: +34 948 306 042

SAINT-GOBAIN ABRASIVES AB

GÅRDSFOGDEVÄGEN 18A
SE-168 66 BROMMA
SWEDEN
TEL: +46 8 580 881 00
FAX: +46 8 580 881 30

SAINT-GOBAIN INOVATIF MALZEMELER VE

AŞINDIRICI SAN. TIC. A.Ş.
GOLD PLAZA, ALTAY ÇEŞME MAHALLESİ,
ÖZ SOKAK, NO:19/16
34843 MALTEPE-ISTANBUL,
TURKEY
TEL: 0090-216-217 12 50
FAX: 0090-216-442 40 74

SAINT-GOBAIN ABRASIVES

UNICORN HOUSE
UNIT 1, AMISON CLOSE
REDHILL BUSINESS PARK
STAFFORD
ST16 1WB
UNITED KINGDOM
TEL: +44 1785 279553
FAX: +44 1785 213487



Saint-Gobain Abrasives GmbH
Birkenstraße 45 - 49,
50389 Wesseling

Tel: +49 (0)2236/703-0
Fax: +49 (0)2236/703-730
Email: sga-de-ca@saint-gobain.com

www.nortonabrasives.com/de-de



[linkedin.com/company/norton-abrasives-dach/](https://www.linkedin.com/company/norton-abrasives-dach/)



[youtube.com/NortonAbrasiveEMEA](https://www.youtube.com/NortonAbrasiveEMEA)



[instagram.com/nortonabrasives_dach/](https://www.instagram.com/nortonabrasives_dach/)

Norton ist eine eingetragene Marke von Saint-Gobain.

Form # 4485
D/07.2024/10/EMEA/FLY/Rev.0

SEAM™
www.seam.earth